



№	Ціна на стандартне встановлення кондиціонера	Од.	К-ть	Стандартна ціна на монтаж	Ціни при покупці кондиціонера
1	Встановлення кондиціонера 18 BTU (включена вартість мідних трубопроводів, ізоляції та міжблочного кабелю довжиною до 3м)***	шт	1,00	3 800,00	3 300,00
2	Додатковий метр магістралі 18 BTU	м.	1,00	600,00	500,00

Монтажні роботи при стандартному монтажі:

- Встановлення зовнішнього блоку з вікна;
- Встановлення внутрішнього блоку;
- Свердління 1 отвору під комунікації (діаметром не більше 4 см);
- Прокладка фреонові траси між блоками (до 3 м);
- Вивід дренажного шланга до зовнішнього блоку (до 3 м);
- Підключення межблочного кабелю (до 3 м);
- Демонстрація функцій кондиціонера замовнику.

Матеріали для стандартного монтажу:

- 2 мідні труби (газ / рідина) 3м кожна;
- Ізоляція труб - 3м;
- Міжблочний кабель - 3м;
- Дренажний шланг - 3м;
- Кронштейн під зовнішній блок - 1 комплект;
- Матеріал для кріплення.

*** При монтажі можуть виникати додаткові роботи, інформацію уточняйте у менеджера.


ЧОМУ ЛЮДИ ВИБИРАЮТЬ САМЕ НАС:



Відгуки про нас



Наші сертифікати

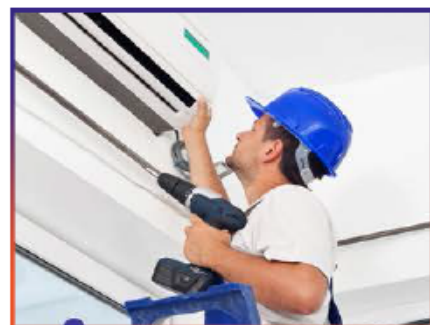

Виконані об'єкти

**Ми знаємо
що робимо!**

+38 (067) 766 52 54
teplsoft.com.ua@gmail.com

м. Львів, вул. Садова, 2а
www.teplsoft.com.ua